
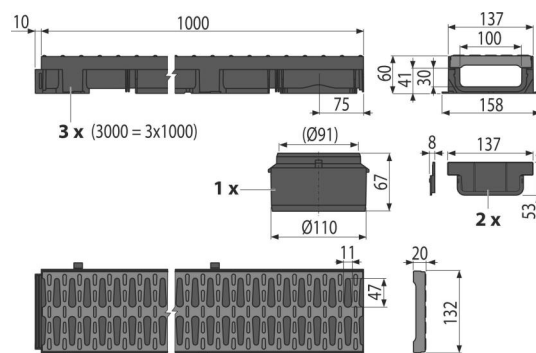


AVZ112-G501 Low

Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)

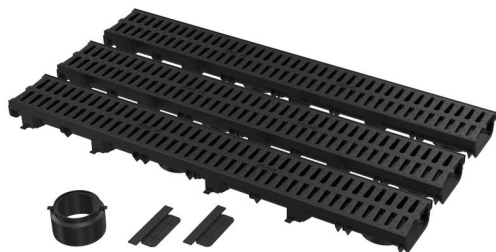

Область применения

Для дренажа спортивных площадок, газонов, зеленых зон, частного сектора,

общественных зон для пешеходов и велосипедистов

Для нерегулярных поездок на автомобиле

Характеристика

- Блокировка решетки без использования винтов
- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Малый вес, высокая прочность
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Пластиковая решетка - ширина входной щели 12 мм
- Легкий доступ к желобу – легко чистить
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

Содержание комплекта

- Заглушка 2 шт.
- Фиксирующий винт 3,5 × 13 - 2 шт.
- Горловина
- Решетка пластиковая 3 шт - класс нагрузки A15
- Корпус желоба с пластиковой рамой 3 шт.

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 кг	1077×180×137 1077×180×137 MM	1 30 шт

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1433

Технические параметры

- Общая высота монтажа 60 mm
- Сточная труба 110 mm