


APV3513

Siphon de sol 105×105/50 mm sortie latérale, grille inox, bride en inox, collier d'isolation de 2ème niveau, siphon anti-odeur et clapet SMART

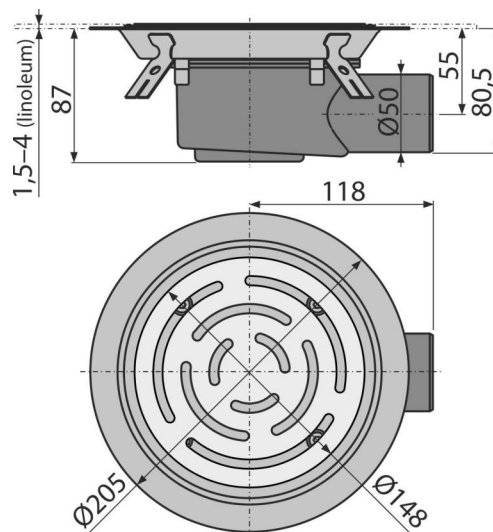

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les sols en vinyle
Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains) – siphon anti-odeur combiné

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Installation sur sols en vinyle
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Grille ronde Ø148 mm
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Large collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Les siphons anti-odeur empêchent la pénétration des odeurs provenant des égouts

Inclus dans l'emballage

- Siphon anti-odeur combiné
- Grille en acier inoxydable
- Bride en acier inoxydable + kit de montage
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV3513	8595580573430	1,30 1,30 175,4 kg	250×205×90 250×205×90 mm	1 120 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 87 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée (piège à odeurs d'eau) 50 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 15 mm