


APV3513

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni spoj, inox rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, zatvarač neugodnog mirisa SMART

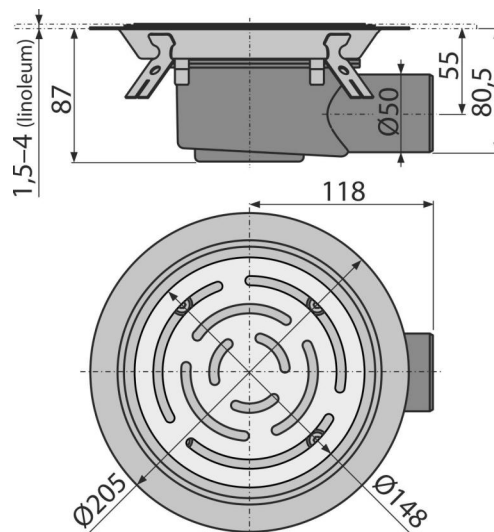

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u vinilnim podovima

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice) – kombinirani zapor za mirise

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Ugradnja u vinilne podove
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Okrugla rešetka Ø148 mm
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Zapor za mirise sprječava ulazak mirisa iz kanalizacije

Opseg isporuke

- Kombinirani zapor za mirise
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Prirubnica od nehrđajućeg čelika + set za montažu
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV3513	8595580573430	1,30 1,30 175,4 kg	250×205×90 250×205×90 mm	1 120 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 87 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom (zapor za mirise vode) 50 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 15 mm