


APV3513

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, flanșă metalică, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor combinat SMART

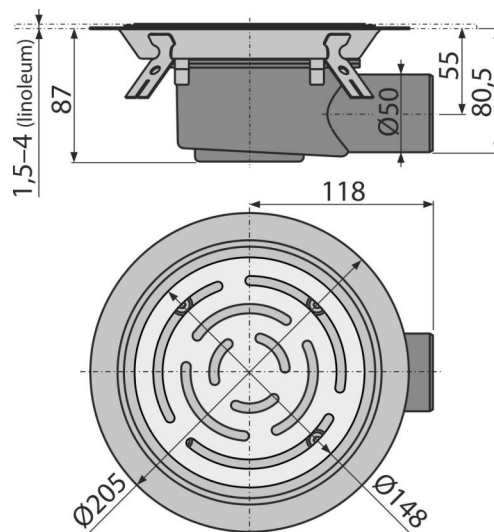

Aplicație

Acces pentru scaune cu roțile
Pentru drenarea pardoselilor de vinil
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi) - sifon anti miros combinat

Caracteristici

- Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm
- Montare pe podele de vinil
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Grilă rotundă Ø148 mm
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolația băii
- Sifonul anti-miros împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare

Conținutul pachetului

- Sifon anti miros combinat
- Grătar din oțel inoxidabil
- Flanșă din oțel inoxidabil + set de asamblare
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV3513	8595580573430	1,30 1,30 175,4 kg	250×205×90 250×205×90 mm	1 120 buc

Garanție

2/6 ani * Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 87 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit (sifon anti miros umed) 50 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 15 mm