
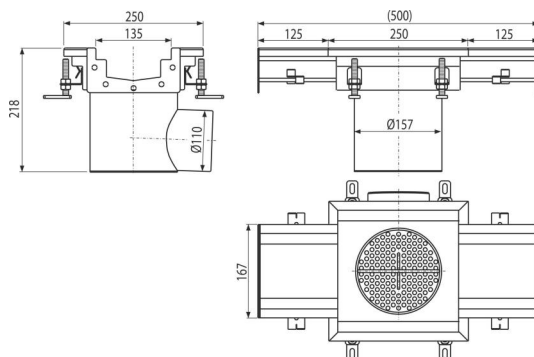


APR6-1211-135

Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-135, nerez AISI 304

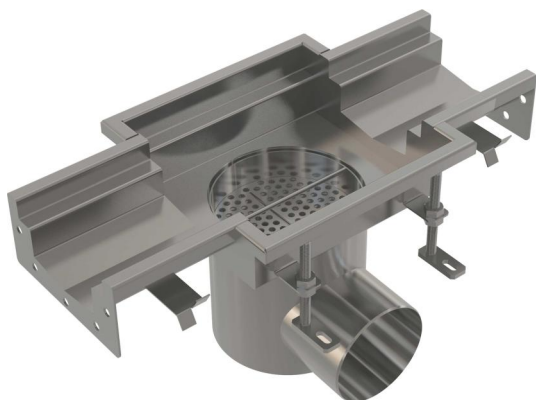

Použití

Pro odvod většího množství vody, vhodné i na delší vzdálenosti
Pro odvodnění velkých průmyslových prostor a jiných komerčních provozů uvnitř budov, např. v chemickém a potravinářském průmyslu

Vlastnosti

- Celý systém je pevně ukotven v betonu pomocí jednoduše nastavitelných noh a bočních kotev
- Materiál vpusti: nerezová ocel 1,5 mm, DIN 1.4301
- Použité těsnění zajišťuje zcela vodotěsný spoj
- Stavitelná výška v rozmezí 80–125 mm
- Vpust z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací), tento proces garantuje, že si nerezová ocel i po několika letech uchová své vlastnosti a spolehlivou funkci
- Vysoký průtok

Rozsah dodávky

- Fixační set
- Nohy 4 ks
- Sítko na nečistoty
- Těsnění 2 ks
- Vpust
- Zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APR6-1211-135	8595580573461	5,57 5,57 - kg	218×500×250 mm	1 - ks

Záruky

2/5 let *

Normy

ČSN EN 1253-1

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 324 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 50 mm