
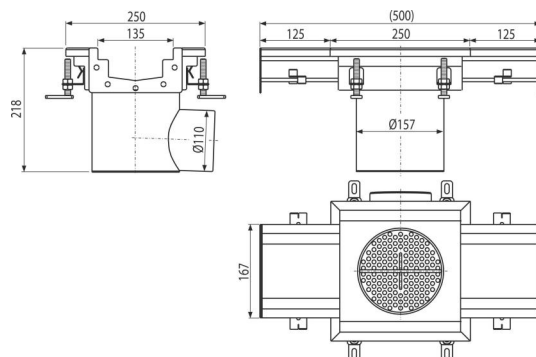


APR6-1211-135

Industrijski točkasti slivnik sa ulazima 250×250-135, inox AISI 304

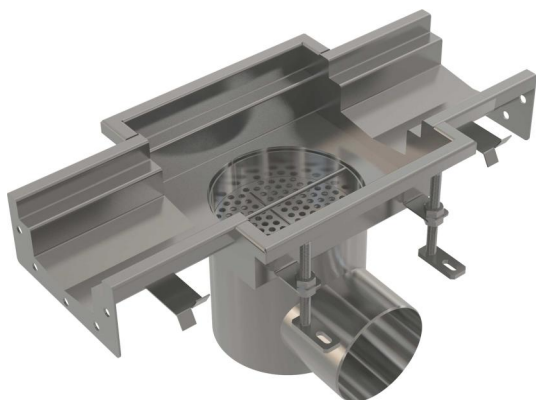

Upotreba

Za odvod većih količina vode, pogodno i za veće udaljenosti
Za odvod iz velikih industrijskih područja i drugih komercijalnih pogona unutar zgrada, npr. u kemijskoj i prehrambenoj industriji

Značajke

- Cijeli sustav je čvrsto usidren u beton pomoću lako podesivih nogu i bočnih sidara
- Materijal slivnika: nehrđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4301
- Korištena brtva osigurava potpuno vodonepropusnu vezu
- Podesiva visina između 80–125 mm
- Slivnik od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom), ovaj postupak jamči da nehrđajući čelik zadržava svoja svojstva i pouzdanu funkciju čak i nakon nekoliko godina
- Visok protok

Opseg isporuke

- Set za fiksiranje
- Noge 4 kom
- Sito za prljavštinu
- Brtva 2 kom
- Slivnik
- zapor za mirise

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APR6-1211-135	8595580573461	5,57 5,57 - kg	218×500×250 mm	1 - kom

Jamstva **Standardi**
2/5 godina * EN 1253-1

Tehnički parametri

- Protok s ulaznom rešetkom 324 l/min
- Zapor za mirise vode 50 mm