


APR6-2311-135

Sifon industrial 250×250-135, oțel inoxidabil AISI 304

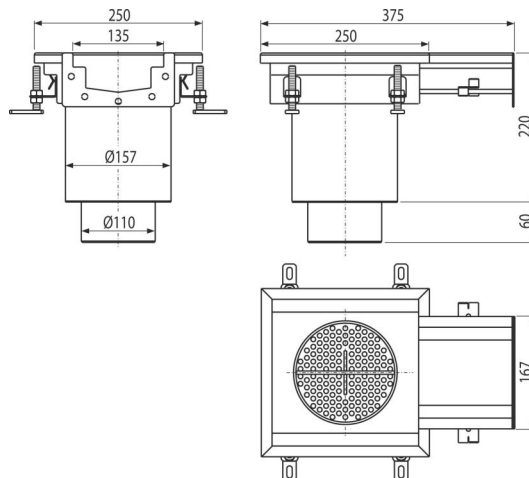

Aplicație

Pentru a drena cantități mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanțe lungi
Pentru evacuarea apei din instalații industriale de mari dimensiuni, precum și alte
facilități comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și alimentară

Caracteristici

- Material sifon de pardoseală: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301
- Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur și simplu și ancore laterale
- Garnitura asigură o etanșare completă
- Înălțime reglabilă în intervalul 85-125 mm
- Canale de scurgere industriale din oțel inoxidabil (tratate termic prin decaparea și pasivare), proces care garantează faptul că oțelul inoxidabil, chiar și după mai mulți ani își păstrează proprietățile și o funcționare fiabilă
- Debit ridicat

Conținutul pachetului

- Set de fixare
- Sita pentru a capta murdăria
- Suport reglabili – 4 buc
- Garnituri 1 buc
- Sifon de pardoseală
- Sifon anti miros

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APR6-2311-135	8595580573478	4,95 4,95 - kg	375×250×280 375×250×280 mm	1 - buc

Garanție

2/5 ani *

Norme

EN 1253-1

Parametrii tehnici

- Sifon anti miros urmed 50 mm