
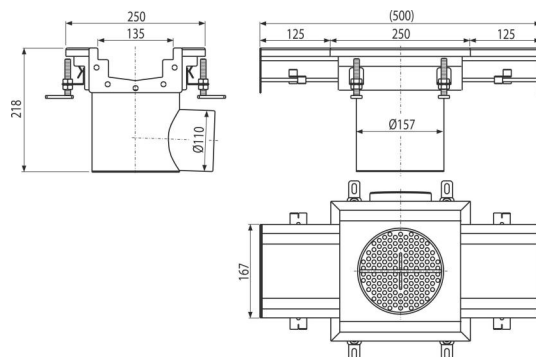


APR6-1221-135

Sifon industrial 250×250-135, oțel inoxidabil AISI 316L

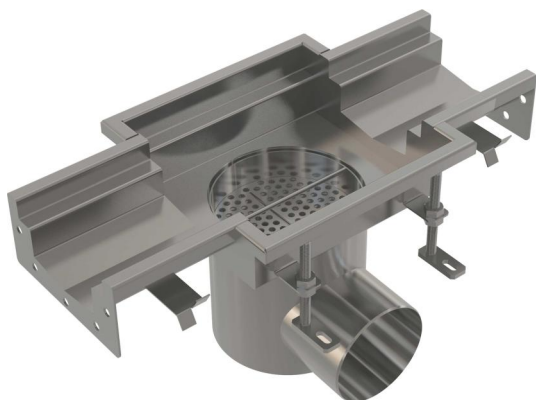

Aplicație

Pentru a drena cantități mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanțe lungi. Pentru evacuarea apei din instalații industriale de mari dimensiuni, precum și alte facilități comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și alimentară.

Caracteristici

- Întregul sistem se fixează ferm în beton cu un sistem reglabil simplu și cu ancorare laterală
- Material sifon de pardoseală: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301
- Garnitura asigură o etanșare completă
- Înălțime reglabilă în intervalul 85-125 mm
- Canale de scurgere industriale din oțel inoxidabil (tratate termic prin decapare și pasivare), proces care garantează faptul că oțelul inoxidabil, chiar și după mai mulți ani își păstrează proprietățile și o funcționare fiabilă
- Debit ridicat

Conținutul pachetului

- Set de fixare
- Sita pentru a capta murdăria
- Suporturi reglabili – 4 buc
- Garnituri 1 buc
- Sifon de pardoseală
- Sifon anti miros

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APR6-1221-135	8595580573485	5,57 5,57 - kg	218×500×250 mm	1 - buc

Garanție

2/5 ani *

Norme

EN 1253-1

Parametrii tehnici

- Sifon anti miros umed 50 mm