


# APR6-2221-210

Industrijski točkasti slivnik sa ulazima 250×250-210, inox AISI 316L

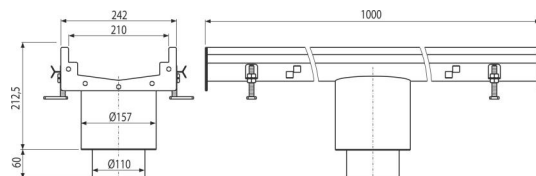

## Upotreba

Za odvod većih količina vode, pogodno i za veće udaljenosti

Za odvod iz velikih industrijskih područja i drugih komercijalnih pogona unutar

zgrada, npr. u kemijskoj i prehrambenoj industriji

## Značajke

- Cijeli sustav je čvrsto usidren u beton pomoću lako podesivih nogu i bočnih sidara
- Materijal slivnika: nehrđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4301
- Korištena brtva osigurava potpuno vodonepropusnu vezu
- Podesiva visina između 80–125 mm
- Slivnik od nehrđajućeg čelika ( oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom), ovaj postupak jamči da nehrđajući čelik zadržava svoja svojstva i pouzdanu funkciju čak i nakon nekoliko godina
- Visok protok

## Opseg isporuke

- Set za fiksiranje
- Sito za prljavštinu
- Podesive noge 4 kom
- Brtva 1 kom
- Slivnik
- zapor za mirise

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod           | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APR6-2221-210 | 8595580573614 | 7,80   7,80   - kg                 | 272×1000×242   mm            | 1   - kom                    |

## Jamstva

2/5 godina \*

## Standardi

EN 1253-1

## Tehnički parametri

- Zapor za mirise vode 50 mm