


APR6-2221-210

Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 316L

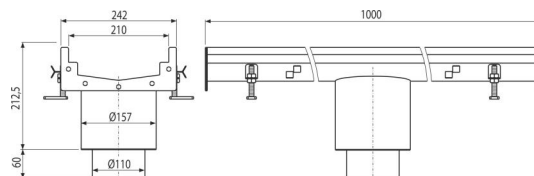

Область применения

Для водоотведения большого количества воды, подходит и для большого расстояния

Для водоотведения крупных промышленных объектов, а также других коммерческих объектов внутри зданий, например, в химической и пищевой промышленности

Характеристика

- Вся система прочно закреплена в бетоне с помощью регулируемых ножек и боковых анкеров
- Материал трапа: нержавеющая сталь 1,5 мм, DIN 1.4301
- Используемая прокладка обеспечивает полностью водонепроницаемое соединение
- Регулируемая высота в диапазоне 80-125 мм
- Трап из нержавеющей стали, обработанной методами травления и пассивации, что гарантирует сохранение свойств нержавеющей стали и ее функциональность на протяжении многих лет
- Высокая скорость водоотвода

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Корзина для сбора мусора
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Уплотнение 1 шт.
- Слив
- Гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APR6-2221-210	8595580573614	7,80 7,80 - кг	272×1000×242 мм	1 - шт

Гарантии

2/5 лет *

Свойства

EN 1253-1

Технические параметры

- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 50 mm