


# APR6-1211-210

Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-210, nerez AISI 304

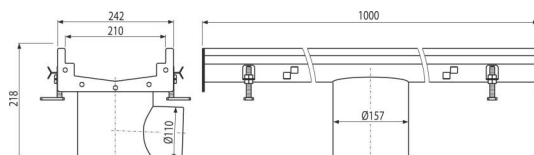

## Použití

Pro odvodnění velkých průmyslových prostor a jiných komerčních provozů uvnitř budov, např. v chemickém a potravinářském průmyslu  
Pro odvod většího množství vody, vhodné i na delší vzdálenosti

## Vlastnosti

- Vpust z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací), tento proces garantuje, že si nerezová ocel i po několika letech uchová své vlastnosti a spolehlivou funkci
- Celý systém je pevně ukotven v betonu pomocí jednoduše nastavitelných noh a bočních kotev
- Vysoký průtok
- Stavitelná výška v rozmezí 85–125 mm
- Použití těsnění zajišťuje zcela vodotěsný spoj
- Materiál vpusti: nerezová ocel 1,5 mm, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Vpust
- Těsnění 1 ks
- Stavitelné nohy 4 ks
- Sítko na nečistoty
- Zápachová uzávěra
- Fixační set

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APR6-1211-210	8595580573621	7,87   7,87   - kg	218×1000×242   mm	1   - ks

## Záruky

2/5 let \*

## Normy

ČSN EN 1253-1

## Technické parametry

- Zápachová uzávěra vodní 50 mm