


# APR7-0221-20

Schlitzrinne 1 m, Edelstahl AISI 316L

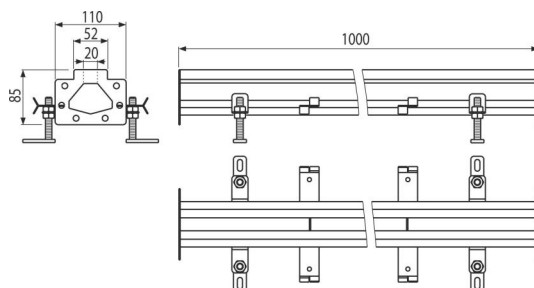

## Anwendung

Für eine geringere Strömungsrate von Wasser für Sanitärrennbare zwischen der Trocken- / Nassreinigung Entwässerung  
Für die Entwässerung von großen Industrieanlagen und anderen kommerziellen Einrichtungen in Gebäuden, z. B. in der Chemie- und Lebensmittelindustrie

## Eigenschaften

- Rinnenlänge
- Material der Rinne: Edelstahl 1,5 mm, DIN 1.4404, DIN 1.4404
- Das ganze System ist fest im Beton durch einfaches verstellbare Füßen fest im Beton verankert.
- Gebrauchte Dichtung sorgt für eine absolut wasserdichte Verbindung
- Einlaufschlitzbreite ist 20 mm.
- Leichte und einfache Installation
- Einstellbare Höhe im Bereich von 85-125 mm
- Abdeckrost aus Edelstahl (verarbeitet durch Beizen und Passivieren), dieses Verfahren garantiert, dass der Edelstahl auch nach mehreren Jahren seine Eigenschaften und zuverlässigen Betrieb hält

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset
- Verstellbare Füße
- geschlitzte Rinne
- Abdichtung- 1 Stk

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code         | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APR7-0221-20 | 8595580573645 | 3,87   3,87   - kg                   | 1000x110x85   mm        | 1   - Stk.                      |

## Die Garantien

2/5 Jahre \*

## Normen

EN 1253-1