


APR7-1321-20-L

Industrijski točkasti slivnik sa prorezom 250×250, inox AISI 316L

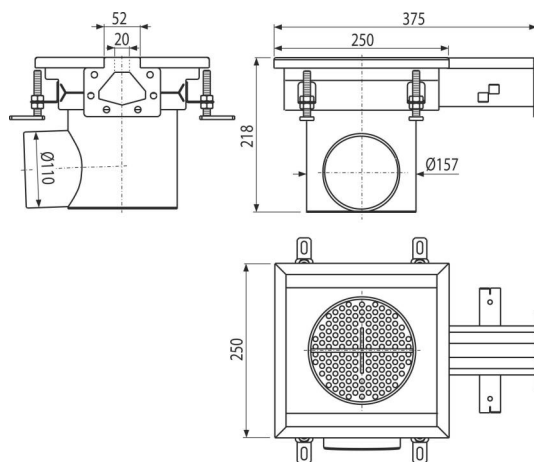

Upotreba

Za odvod s manjim protokom vode

Za odvod iz velikih industrijskih područja i drugih komercijalnih pogona unutar

zgrada, npr. u kemijskoj i prehrambenoj industriji

Značajke

- Materijal slivnika: nehrđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4404
- Čvrsto sidrenje u betonu pomoću lako podesivih nožica i bočnih sidara
- Korištena brtva osigurava potpuno vodonepropusnu vezu
- Jednostavno čišćenje i održavanje
- Podesiva visina između 85–125 mm
- Slivnik od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijskim poliranjem), ovaj postupak jamči da će nehrđajući čelik zadržati svoja svojstva i pouzdanu funkciju čak i nakon nekoliko godina

Opseg isporuke

- Set za fiksiranje
- Sito za prljavštinu
- Podesive noge 4 kom
- Brtva 1 kom
- Slivnik
- zapor za mirise

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APR7-1321-20-L	8595580573737	5,01 5,01 - kg	375×250×218 mm	1 - kom

Jamstva

2/5 godina *

Standardi

EN 1253-1

Tehnički parametri

- Zapor za mirise vode 50 mm