
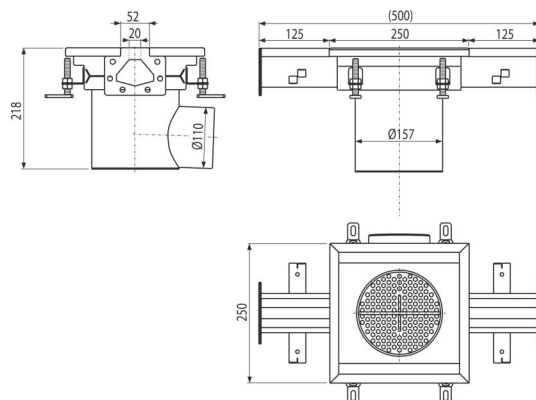


# APR7-1221-20

Industrieschlitzablauf endlos 250×250, Edelstahl AISI 316L

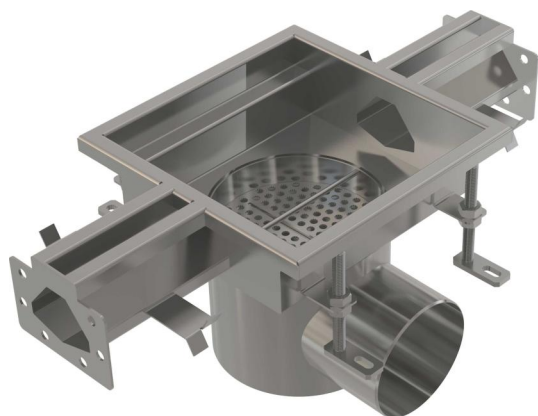

## Anwendung

Für die Entwässerung mit weniger Wasserstrom

Für die Entwässerung von großen Industrieanlagen und anderen kommerziellen

Einrichtungen in Gebäuden, z. B. in der Chemie- und Lebensmittelindustrie

## Eigenschaften

- Material des Ablaufes: Edelstahl 1,5 mm DIN 1.4404
- Das ganze System ist fest im Beton durch einfaches verstellbare Füßen fest im Beton verankert.
- Gebrauchte Dichtung sorgt für eine absolut wasserdichte Verbindung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Einstellbare Höhe im Bereich von 85-125 mm
- Abdeckungsrost aus Edelstahl (Werkstoff Verarbeitung Beizen und Passivieren), dieses Verfahren garantiert, dass der Edelstahl auch nach mehreren Jahren seine Eigenschaften und zuverlässigen Betrieb hält

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset
- der Schmutzsieb
- Verstellbare Füße
- Dichtung 2 Stk
- Ablauf
- der Geruchsverschluss

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code         | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APR7-1221-20 | 8595580573751 | 5,12   5,12   - kg                   | 500×250×218   mm        | 1   - Stk.                      |

## Die Garantien

2/5 Jahre \*

## Normen

EN 1253-1

## Technische Parameter

- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 50 mm