
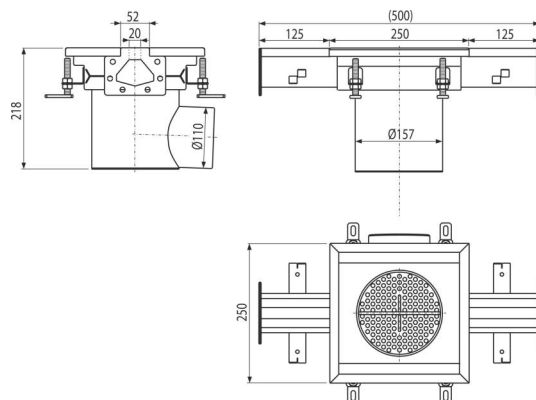


# APR7-1221-20

Industrijski točkasti slivnik sa prorezima 250×250, inox AISI 316L

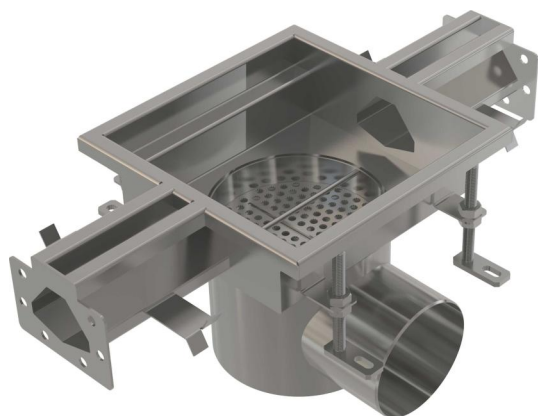

## Upotreba

Za odvod s manjim protokom vode

Za odvod iz velikih industrijskih područja i drugih komercijalnih pogona unutar zgrada, npr. u kemijskoj i prehrambenoj industriji

## Značajke

- Materijal slivnika: nehrđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4404
- Čvrsto sidrenje u betonu pomoću lako podesivih nožica i bočnih sidara
- Korištena brtva osigurava potpuno vodonepropusnu vezu
- Jednostavno čišćenje i održavanje
- Podesiva visina između 85–125 mm
- Slivnik od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijskim poliranjem), ovaj postupak jamči da će nehrđajući čelik zadržati svoja svojstva i pouzdanu funkciju čak i nakon nekoliko godina

## Opseg isporuke

- Set za fiksiranje
- Sito za prljavštinu
- Podesive noge 4 kom
- Brtva 2 kom
- Slivnik
- zapor za mirise

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod          | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APR7-1221-20 | 8595580573751 | 5,12   5,12   - kg                 | 500×250×218   mm             | 1   - kom                    |

## Jamstva

2/5 godina \*

## Standardi

EN 1253-1

## Tehnički parametri

- Zapor za mirise vode 50 mm