
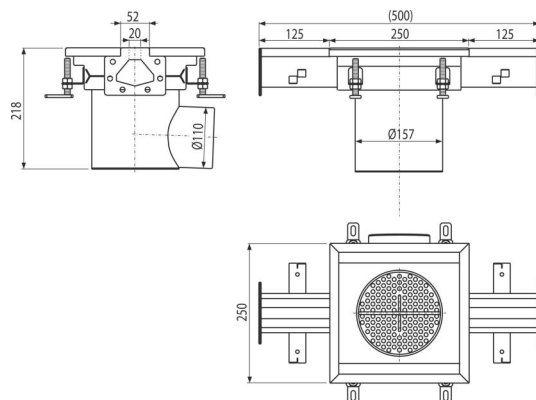


# APR7-1221-20

Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazima 250x250, inox AISI 316L

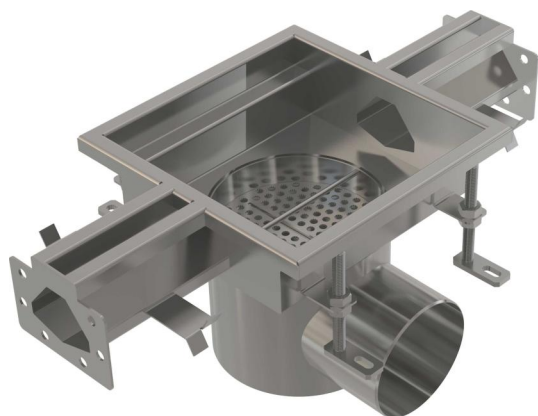

## Primena

Za odvodnju sa malim protokom vode

Za drenažu velikih industrijskih objekata i ostalih komercijalnih objekata unutar

zgrada, npr. u hemijskoj i prehrambenoj industriji

## Karakteristike

- Materijal podnog slivnika: nerđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4404
- Snažno ankerisanje u betonu sa jednostavno podesivim nogama i bočnim ankerima
- Korišćeno zaptivanje osigurava potpuno vodonepropusni spoj
- Jednostavno čišćenje i održavanje
- Podesiva visina u rasponu od 85-125 mm
- Industrijski slivnik od nerđajućeg čelika (termički obrađen kiselenjem i pasivizacijom), ovaj postupak garantuje da nerđajući čelik i nakon nekoliko godina zadržava svojstva i pouzdan rad

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje
- Cedijka za hvatanje prljavštine
- Podesive noge 4 kom
- Zaptivka 2 kom
- Podni slivnik
- Sifon za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra        | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|--------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APR7-1221-20 | 8595580573751 | 5,12   5,12   - kg                     | 500x250x218   mm              | 1   - kom                        |

## Garancije

2/5 godina \*

## Norme

EN 1253-1

## Tehničke specifikacije

- Mokri sifon za mirise 50 mm