
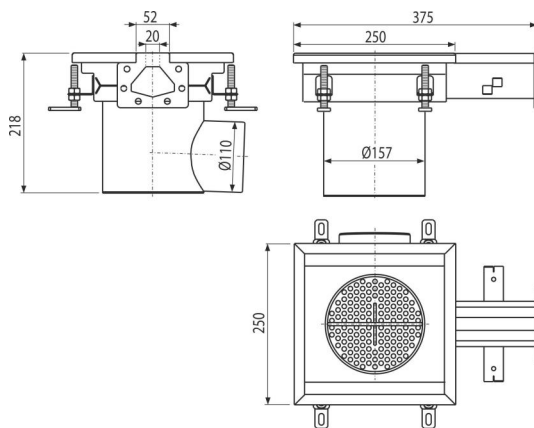


# APR7-1321-20-P

Промисловий точковий жолоб із щілиним входом 250×250, нержавіюча сталь AISI 316L

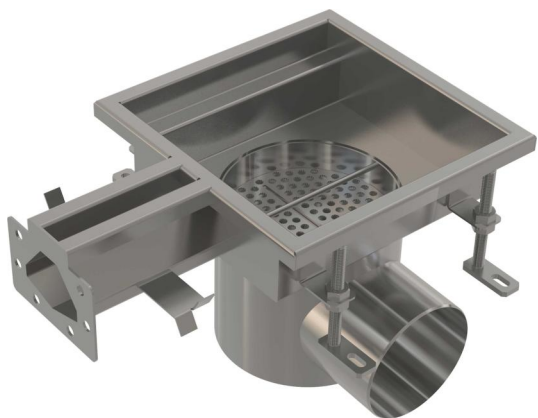

## Галузь застосування

Для дренажу з меншим потоком води  
Для водовідведення великих промислових об'єктів, а також інших  
комерційних об'єктів всередині будівель, наприклад, в хімічній і харчовій  
промисловості

## Характеристика

- Матеріал трапа: нержавіюча сталь 1,5 мм DIN 1.4404
- Вся система міцно закріплена в бетоні за допомогою регульованих ніжок і бічних анкерів
- Використовувана прокладка забезпечує повністю водонепроникне з'єднання
- Легке очищення і обслуговування
- Регульована висота в діапазоні 85-125 мм
- Зливний трап виготовлений з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення, пасивації і електрохімічного полірування, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Кошик для збору сміття
- Регульовані ніжки 4 шт.
- Ущільнення 1 шт.
- злив
- Гідрозатвор

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код            | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| APR7-1321-20-P | 8595580573881 | 5,01   5,01   - кг               | 375×250×218   MM           | 1   - шт                         |

Гарантія 2/5 років \*  
Властивості EN 1253-1

## Технічні характеристики

- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 50 mm