


# APR7-0221-20R

Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 316L

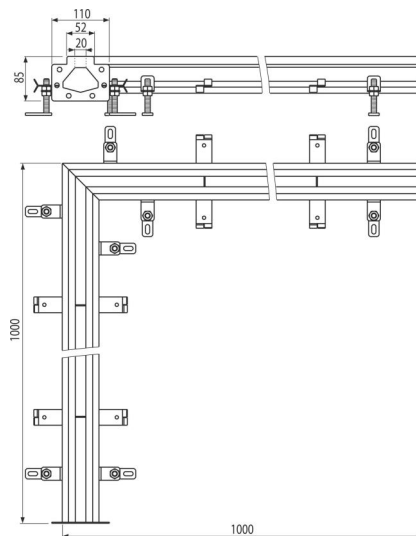

## Alkalmazás

Kiseb áramlási sebességű vízelvezetésére, térelválasztáshoz száraz és vizes felületek között

Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

## Jellemzők

- A folyóka hossza 1m
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4404
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- A bemeneti rés szélessége 22 mm
- Könnyű és egyszerű szerelés
- Állítható magasság 80-115 mm tartományban
- Résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését.

## Csomag tartalma

- Rögzítő szett
- Állítható lábak 8 db
- Résfolyóka
- Tömítés 1 db

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód           | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| APR7-0221-20R | 8595580574109 | 7,24   7,24   - kg                  | 1000x1000x85   mm          | 1   - db                            |

## Garanciák

2/5 év \*

## Szabványok

EN 1253-1

## Műszaki adatok

- Terhelési próba L15 1500 kg