
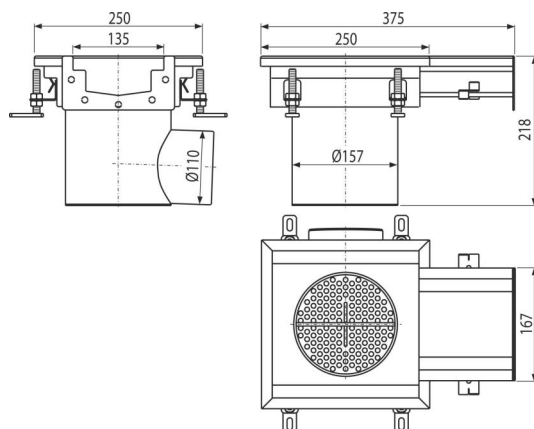


APR6-1321-135-P

Industrijski točkasti slivnik sa ulazom 250x250-135, inox AISI 316L

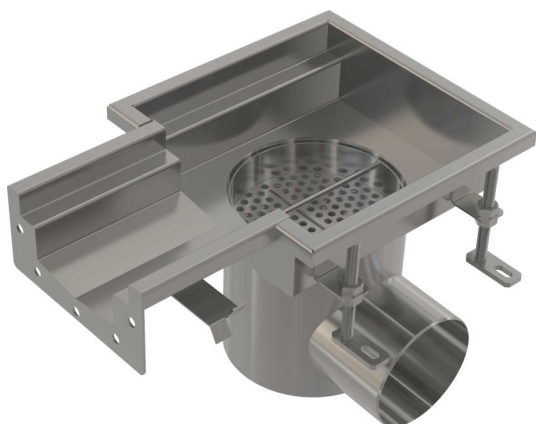

Upotreba

Za odvod većih količina vode, pogodno i za veće udaljenosti

Za odvod iz velikih industrijskih područja i drugih komercijalnih pogona unutar zgrada, npr. u kemijskoj i prehrambenoj industriji

Značajke

- Materijal slivnika: nehrđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4404
- Čvrsto sidrenje u betonu pomoću lako podesivih nožica i bočnih sidara
- Korištena brtva osigurava potpuno vodonepropusnu vezu
- Podesiva visina između 80–115 mm
- Slivnik od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom), ovaj postupak jamči da nehrđajući čelik zadržava svoja svojstva i pouzdanu funkciju čak i nakon nekoliko godina
- Visok protok

Opseg isporuke

- Set za fiksiranje
- Sito za prljavštinu
- Podesive noge 4 kom
- Brtva 1 kom
- Slivnik
- zapor za mirise

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APR6-1321-135-P	8595580574529	4,97 4,97 - kg	250x375x218 250x375x218 mm	1 - kom

Jamstva

2/5 godina *

Standardi

EN 1253-1

Tehnički parametri

- Zapor za mirise vode 50 mm