
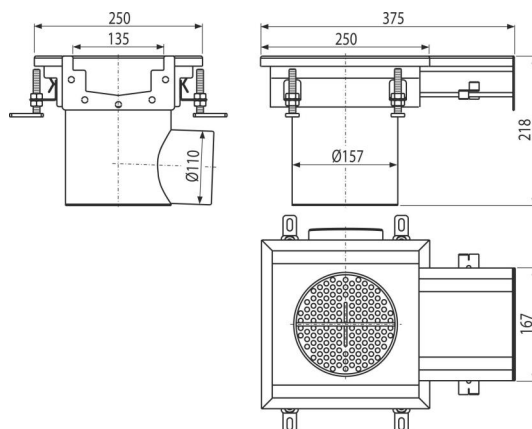


# APR6-1321-135-P

Industrijski tačkasti slivnik sa ulazom 250×250-135, inox AISI 316L

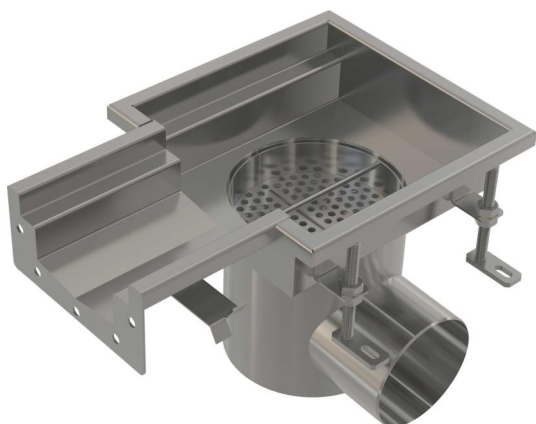

## Primena

Za odvod velike količine vode, pogodna i za velike udaljenosti  
Za drenažu velikih industrijskih objekata i ostalih komercijalnih objekata unutar  
zgrada, npr. u hemijskoj i prehrambenoj industriji

## Karakteristike

- Materijal podnog slivnika: nerđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4404
- Snažno ankerisanje u betonu sa jednostavno podesivim nogama i bočnim ankerima
- Korišćeno zaptivanje osigurava potpuno vodonepropusni spoj
- Podesiva visina u rasponu od 80-115 mm
- Industrijski slivnik od nerđajućeg čelika (termički obrađen kiseljenjem i pasivizacijom), ovaj postupak garantuje da nerđajući čelik i nakon nekoliko godina zadržava svojstva i pouzdan rad
- Visoka stopa protoka

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje
- Cedijka za hvatanje prljavštine
- Podesive noge 4 kom
- Zaptivke 1 kom
- Podni slivnik
- Sifon za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra           | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APR6-1321-135-P | 8595580574529 | 4,97   4,97   - kg                     | 250×375×218   250×375×218 mm  | 1   - kom                        |

## Garancije

2/5 godina \*

## Norme

EN 1253-1

## Tehničke specifikacije

- Mokri sifon za mirise 50 mm