
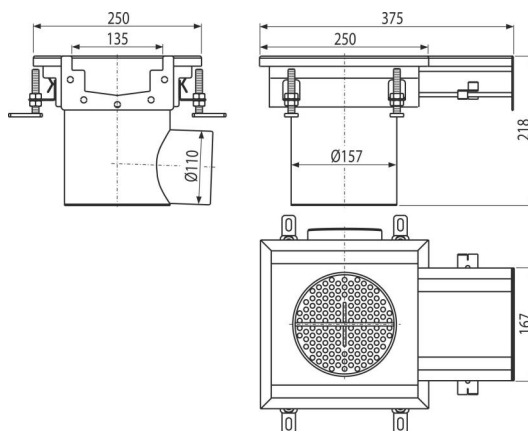


APR6-1321-135-P

Промисловий точковий зливний трап з коробчатим впуском 250×250-135, нержавіюча сталь AISI 316L

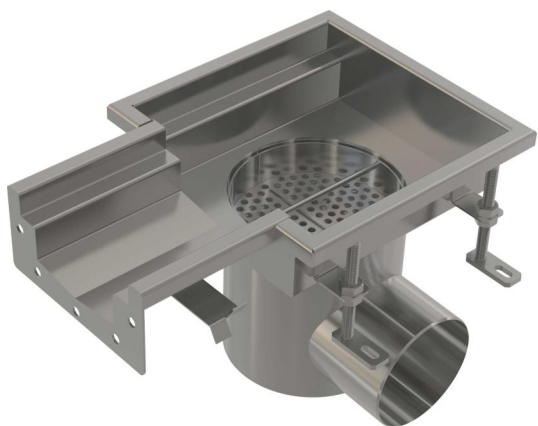

Галузь застосування

Для водовідведення великої кількості води, підходить і для великої відстані. Для водовідведення великих промислових об'єктів, а також інших комерційних об'єктів всередині будівель, наприклад, в хімічній і харчовій промисловості.

Характеристика

- Матеріал трапа: нержавіюча сталь 1,5 мм DIN 1.4404
- Вся система міцно закріплена в бетоні за допомогою регульованих ніжок і бічних анкерів
- Використовувана прокладка забезпечує повністю водонепроникне з'єднання
- Регульована висота в діапазоні 80-115 мм
- Трап з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення і пасивації, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Висока швидкість водовідведення

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Кошик для збору сміття
- Регульовані ніжки 4 шт.
- Ущільнення 1 шт.
- злив
- Гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APR6-1321-135-P	8595580574529	4,97 4,97 - кг	250×375×218 250×375×218 mm	1 - шт

Гарантія 2/5 років * Властивості EN 1253-1

Технічні характеристики

- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 50 mm