

APZ10BLACK-650BRASS Simple

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით,
პერფორირებული ბადეებისთვის, თითბერი

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადაწყვეტა),
უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის
ნარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადი მექანიკური,
ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და
მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და
მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- პერფორირებული უფანგავი ფოლადის ბადე 10 Simple მატის ფერის დამცავი
ფირით
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი

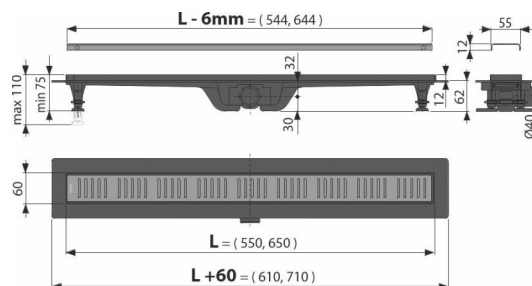

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კგალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კგალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ10BLACK-650BRASS	8595580574840	650 მმ 1,45 65,10 215,3 კგ	770x75x155 1180x773x160 მმ	45 135 (კალი)

გარანტია
2/6 years *
ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევისთანავე წყლის ჩამკეტის წინააღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 28 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm