APZ10BLACK-750BRASS Simple

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, misiņš

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars (patentēts risinājums) nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 62 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 × 9,5 - 8 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4 - 8 gab., 2 × 38, dībelis Ø8 - 8 gab.
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Perforēta nerūsējošā tērauda reste Simple 10, matēts ar aizsargfoliju
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

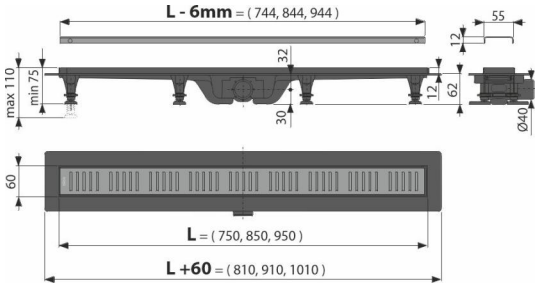

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN		Svars (gab | kaste | paletē)	Izmēri (gab | kaste)	Daudzums (kaste | paletē)
APZ10BLACK-750BRASS	8595580574857	750 MM	1,88 | 56,26 | 188,8 кг	865×80×145 | 885×785×415 MM	30 | 90 шт

Гарантии	Normas
2/6 лет *	EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 640 Pa
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 28 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 29 mm

© 2025 Alcadrain s.r.o | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.lv