

APZ10BLACK-850BRASS Simple

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda, misiņš

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars (patentēts risinājums) nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 62 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 x 9,5 - 8 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4 - 8 gab., 2 x 38, dibelis Ø8 - 8 gab.
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Perforēta nerūsējošā tērauda reste Simple 10, matēts ar aizsargfoliju
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

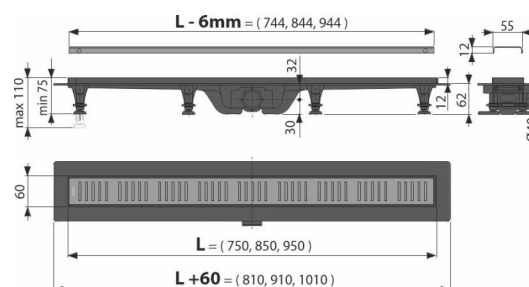

Код заказа, Лоģистикаs информācija

Kods	EAN		Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ10BLACK-850BRASS	8595580574864	850 MM	2,03 60,82 202,5 кг	965x80x145 985x785x415 MM	30 90 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 640 Pa
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 28 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinētais hidroaizvars ar ūdens stabu 29 mm