

APZ10BLACK-950BRASS Simple

Tuš kanalica s rubom za perforiranu rešetku, mesing

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise (naše vlastito rješenje zaštićeno kao korisni model) jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: nehrđajući čelik s mesinganom završnom obradom
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalice izrađena od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 – 8 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4 – 8 kom, 2x38, tipla Ø8 – 8 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika Simple 10 sa zaštitnom folijom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalice

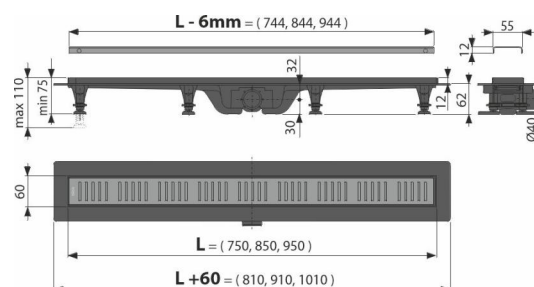

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ10BLACK-950BRASS	8595580574871	950 mm 2,21 66,21 218,6 kg	1065x80x145 1085x785x415 mm	30 90 kom

Jamstva **Standardi**
2/6 godina * EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 640 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 29 mm