

APZ10BLACK-950BRASS Simple

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით,
პერფორირებული ბადეებისთვის, თითბერი

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამატებითი ინფორმაცია

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამქეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადაწყვეტა),
უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის
წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გაძლიერებული პოლიპროპილენი, მდგრადი მექანიკური,
ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და
მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და
მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის:
შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø4 - 8 ცალი., 2x38, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- წყლის ჩამქეტი - კომბინირებული SMART
- პერფორირებული უჟანგავი ფოლადის ბადე 10 Simple მატის ფერის დამცავი
ფირით
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

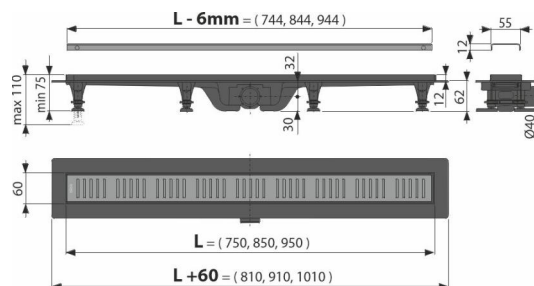

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ10BLACK-950BRASS	8595580574871 950 მმ	2,21 66,21 218,6 კგ	1065x80x145 1085x785x415 მმ	30 90 (კალი)

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევისგან წყლის ჩამქეტის წინააღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 28 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამქეტი სადინარი მილით 29 mm