


AVZ112-R103 Low

Caniveau d'extérieur 60 mm avec cadre plastique et grille galvanisée B125

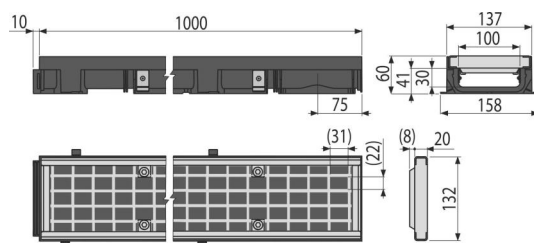

Utilisation

Pour évacuer l'eau depuis les zones à circulation automobile occasionnelle, les trottoirs, les zones piétonnes et autres espaces similaires

Propriétés

- Fixation des grilles sans vis
- Division facile du caniveau en deux moitiés égales
- Le matériau avec stabilisateurs UV pour éviter le vieillissement, la décoloration et la dégradation du plastique
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Faible poids, haute solidité
- Caillebotis galvanisé - fixé dans le caniveau par quatre vis en acier inoxydable, dimensions de maille 22 x 31 mm
- Grille galvanisée, largeur de la fente d'arrivée d'eau de 9 mm
- Mécanisme de verrouillage robuste de qualité pour un raccordement facile des caniveaux
- Accès facile au caniveau ▯ nettoyage facile
- Raccord vertical de l'évacuation Ø 110 mm
- Le système de verrouillage permet un raccordement facile sans éléments supplémentaires

Inclus dans l'emballage

- Grille galvanisée ▯ soudure - classe de charge B125
- Corps de caniveau avec cadre plastique

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15 4,15 539,0 kg	1010x60x137 1010x60x137 mm	1 125 pcs

Garanties	Normes
2/6 ans *	EN 1433

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 60 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 110 mm