


AVZ112-R103 Low

Kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinčanom rešetkom B125

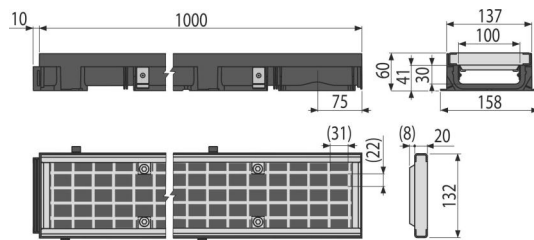

Upotreba

Za odvod iz područja s povremenim automobilskim prometom, nogostupa, pješačkih zona i sličnih površina za automobile

Značajke

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Pocinčana mrežasta rešetka – pričvršćena u kanalici pomoću četiri vijka od nehrđajućeg čelika, veličina oka 22x31 mm
- Pocinčana rešetka, širina ulaznog otvora 9 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Jednostavan pristup kanalici - lako se čisti
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Pocinčana rešetka – zavar – klasa opterećenja B125
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15 4,15 539,0 kg	1010x60x137 1010x60x137 mm	1 125 kom

Jamstva Standardi
2/6 godina * EN 1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 60 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm