


AVZ112-R402 Low

Caniveau d'extérieur 60 mm avec cadre plastique et grille en composite B125

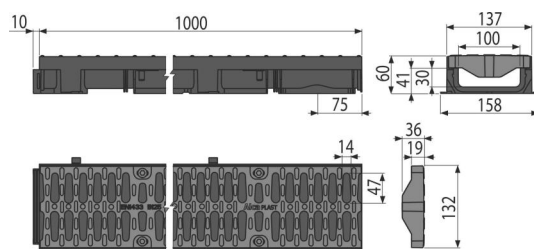

Utilisation

Pour évacuer l'eau depuis les zones à circulation automobile occasionnelle, les trottoirs, les zones piétonnes et autres espaces similaires

Propriétés

- Division facile du caniveau en deux moitiés égales
- Le matériau avec stabilisateurs UV pour éviter le vieillissement, la décoloration et la dégradation du plastique
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Faible poids, haute solidité
- Mécanisme de verrouillage robuste de qualité pour un raccordement facile des caniveaux
- Grille composite – fixée au caniveau par huit vis en inox, largeur de la fente d'entrée 14 mm
- Grille composite – largeur de la fente d'entrée 12 mm
- Accès facile au caniveau ▯ nettoyage facile
- Raccord vertical de l'évacuation Ø 110 mm
- Le système de verrouillage permet un raccordement facile sans éléments supplémentaires

Inclus dans l'emballage

- Grille composite – classe de charge B125
- Corps de caniveau avec cadre plastique

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47 2,47 328,1 kg	1010×60×137 1010×60×137 mm	1 125 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1433

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 60 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 110 mm