


AVZ112-R402 Low

Kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125

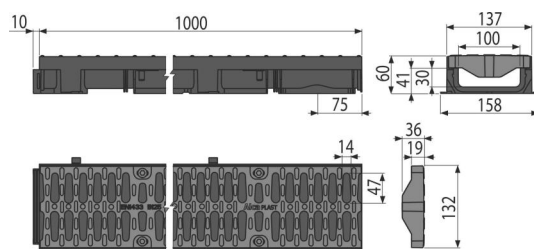

Upotreba

Za odvod iz područja s povremenim automobilskim prometom, nogostupa, pješačkih zona i sličnih površina za automobile

Značajke

- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Kompozitna rešetka – pričvršćena u kanalici pomoću osam vijaka od nehrđajućeg čelika, širina ulaznog utora 14 mm
- Kompozitna rešetka – širina ulaznog otvora 12 mm
- Jednostavan pristup kanalici - lako se čisti
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Kompozitna rešetka – klasa opterećenja B125
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47 2,47 328,1 kg	1010×60×137 1010×60×137 mm	1 125 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 60 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm