


AVZ112-R402 Low

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125

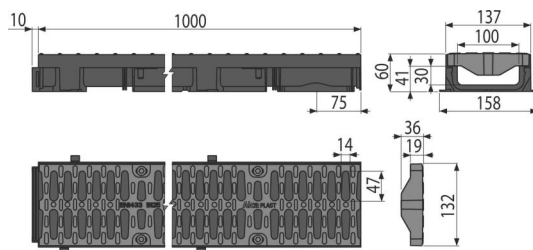

Alkalmazás

Személy autók alkalmi átjárású területek, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Alacsony súly, nagy szilárdság
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Kompozit rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Kompozit rács - a bemeneti rés szélessége 12 mm
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Függőleges csatlakozás a szennyacsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Kompozit rács – terhelési osztály B125
- Folyókaház műanyag kerettel

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47 2,47 328,1 kg	1010×60×137 1010×60×137 mm	1 125 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 60 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm