


AVZ112-R402 Low

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125

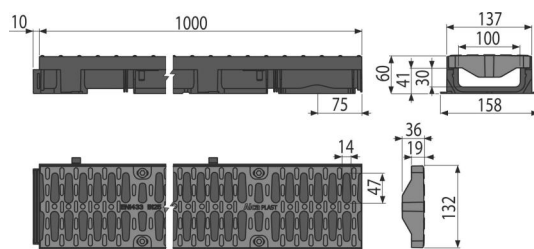

Primena

Za odvodnju površina s povremenim prolaskom automobila, trotoara, pešačkih zona i sličnih površina za putničke automobile

Karakteristike

- Slivnik se može jednostavno prepoloviti da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- ☑ Mala težina, visoka čvrstoća
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Kompozitna rešetka - pričvršćena za slivnik pomoću osam vijaka od nerđajućeg čelika, širina ulaznog proreza 14 mm
- Kompozitna rešetka, širina ulaznog proreza 12 mm
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

Obim isporuke

- Kompozitna rešetka - klasa opterećenja B125
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47 2,47 328,1 kg	1010×60×137 1010×60×137 mm	1 125 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1433

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm