
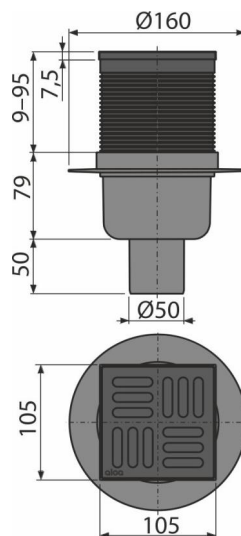


APV32BLACK

Сифон подов 105×105/50 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, черен-мат, комбиниран затвор SMART

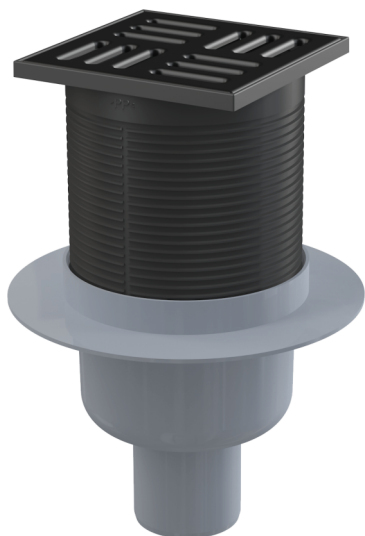

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

Характеристики

- Цвят: черен-мат
- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 мм, прав изход

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV32BLACK	8595580574956	0,45 9,05 164,8 кг	160×160×138 590×430×390 мм	20 320 бр

Гаранция
2/6 гаранция *

Норми
EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 138-224 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm