
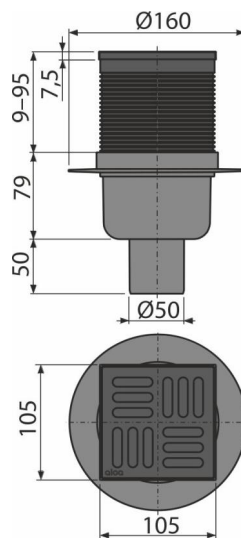


APV32BLACK

Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, inox rešetka crna-mat, sifon sa zaporom mirisa SMART

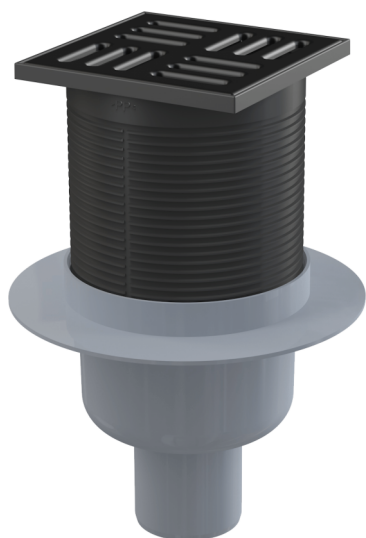

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se ne očekuje redovita upotreba odvoda (praonice rublja, kotlovnice, podrumi)

Značajke

- Boja: crna-mat
- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Polipropilen: otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Vodeni stupac i mehanička zaklopka učinkovitije sprječavaju prodiranje mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 9–95 mm

Opseg isporuke

- Dizajnirana rešetka od nehrđajućeg čelika
- Podni odvod 105×105 mm
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø50 mm

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV32BLACK	8595580574956	0,45 9,05 164,8 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 138-224 mm
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 30 mm