
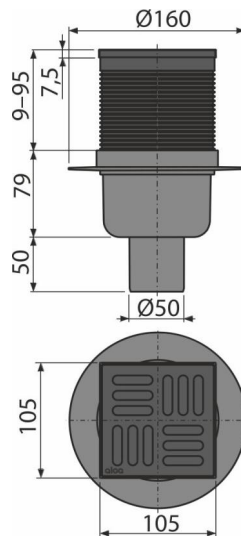


APV32BLACK

Podni slivnik 105×105/50 mm vertikalni spoj, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART

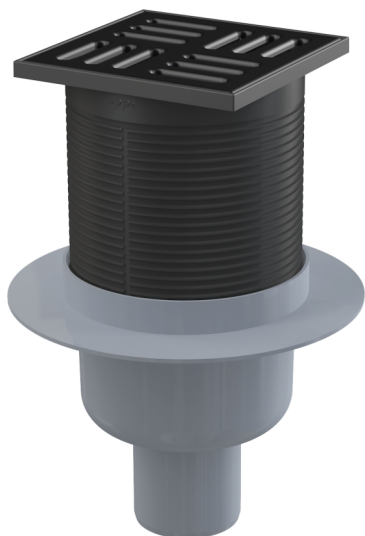

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za drenažu podnih tuševa
Za unutrašnjost, gde se ne očekuje redovna upotreba slivnika (vešernice, kotlarnice, podrumi)

Karakteristike

- Boja: crna-mat
- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Vodeni stub i mehanička klapna efikasno sprečavaju prodiranje mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm

Obim isporuke

- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø50 mm, vertikalni izlaz

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV32BLACK	8595580574956	0,45 9,05 164,8 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 138-224 mm
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm