


APR-R32-250-250

Решетка для точечного водостока для промышленного трапа, AISI 316L

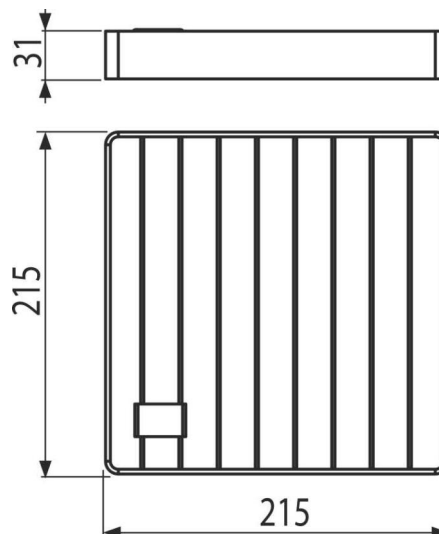

Область применения

Для промышленного сливного трапа APR2

Характеристика

- Защитная решетка изготовлена из нержавеющей стали, обработанной методами травления, пассивации и электрохимической полировки, что гарантирует сохранение свойств нержавеющей стали и ее функциональность на протяжении многих лет
- Материал решетки: нержавеющая сталь 5 мм, DIN 1.4404
- Размер решетки 215 × 215 мм

Содержание комплекта

- Решетка

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APR-R32-250-250	8595580575755	3,00 3,00 - кг	215×215×31 MM	1 - шт

Гарантии

2/5 лет *

Свойства

EN 1253-1

Технические параметры

- Несущая способность M125 12500 kg