
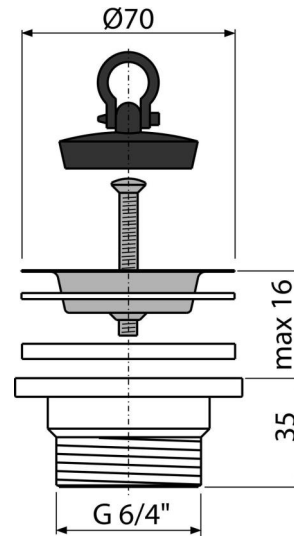


A33-ECO

Ablaufventil für die Spülbecken 6/4" mit einem Edelstahlgitter DN70



Anwendung

Für Spülbeckensiphons

Eigenschaften

- 100% recyceltes Polypropylen
- Geringer CO₂-Fußabdruck
- Hergestellt in Tschechien
- Produktionsprozess ohne Abfall
- Anschlussgewinde an Spülbeckensiphon 6/4 "

Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Ablauf-Körper
- Stöpsel aus PVC

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A33-ECO	8595580576820	0,08 8,31 252,7 kg	80×60×80 590×240×390 mm	100 2800 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Anschlussgewinde an Siphon 6/4 "