


AS104/1120

Bâti-support pour lavabo

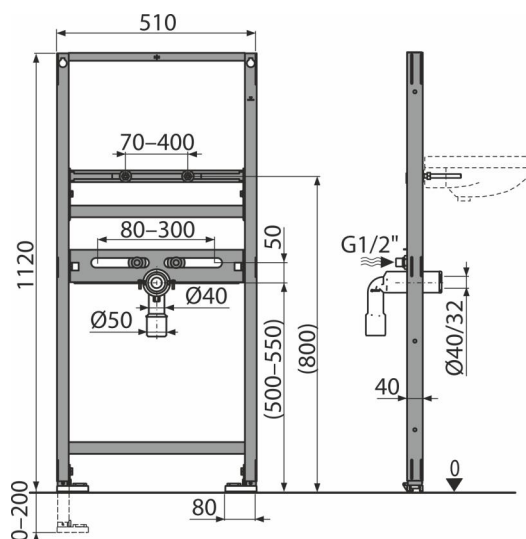

Utilisation

Pour installation devant un mur porteur ou dans une structure en plaques de

plâtre

Pour installation de robinetterie sur colonne

Pour lavabo suspendu

Propriétés

- Matériau : métal thermolaqué
- Pieds extensibles réglables dans une plage de 0 à 200 mm
- Espacement de l'arrivée d'eau de 65-150 mm
- Espacement des fixations lavabo 80-280 mm
- Cadre autoportant avec profilé en C
- Barres transversales réglables en hauteur

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation du lavabo : vis M10x100 – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø8x60 – 4 pcs, cheville Ø12 – 4 pcs
- Caches de matériaux de fixation
- Coude d'évacuation HT50 avec joint
- Visserie de raccordement G1/2"-G1/2"
- Cadre

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AS104/1120	8595580576936	8,95 8,95 288,6 kg	1170x400x78 1170x400x78 mm	1 30 pcs

Garanties

2/15 ans *

Normes

EN 14688

Paramètres techniques

- Essai de charge 150 kg