


AS104/1120

Element za umivaonik

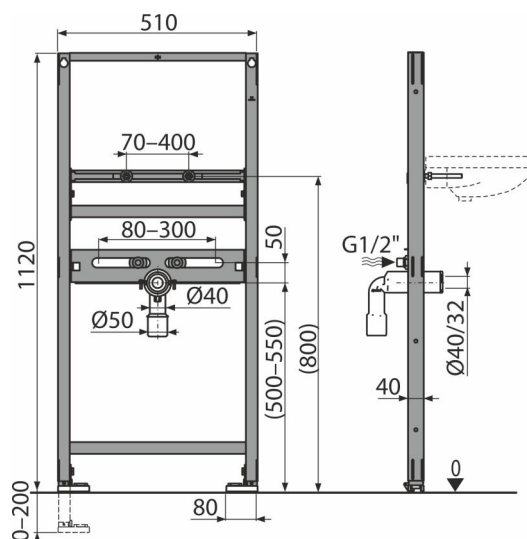

Upotreba

Za montažu ispred nosivog zida ili u gipsanu konstrukciju

Za montažu samostojećeg elementa

Za viseći umivaonik

Značajke

- Materijal: metal tretiran prahom za premazivanje
- Rastezljive noge podesive u rasponu od 0 do 200 mm
- Razmak dovoda vode 65–150 mm
- Razmak pričvršćivanja sudopera 80–280 mm
- Samonosivi okvir s C-profilom
- Pregrade s podesivom visinom

Opseg isporuke

- Set za montažu sudopera: vijak M10×100 – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8×60 – 4 kom, tipla Ø12 – 4 kom
- Poklopci materijala za pričvršćivanje
- Odvodno koljeno HT50 s brtvom
- Priključni navojni spoj G1/2"–G1/2"
- Okvir

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AS104/1120	8595580576936	8,95 8,95 288,6 kg	1170×400×78 1170×400×78 mm	1 30 kom

Jamstva

2/15 godina *

Standardi

EN 14688

Tehnički parametri

- Ispitivanje otpornosti 150 kg