


AS104/1120

Монтажная рама для умывальника

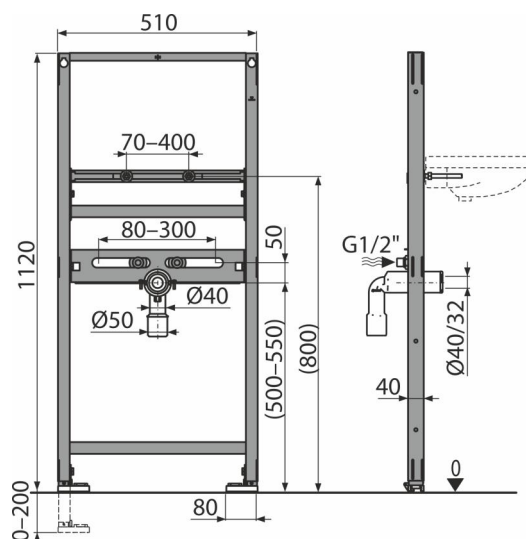

Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для подключения смесителя

Для подвесного умывальника

Характеристика

- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Выдвижные ножки с регулировкой в диапазоне 0-200 мм
- Интервал подключения воды 65-150 мм
- Интервал крепления умывальника 80-280 мм
- Самонесущий каркас с С-образным профилем
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления раковины: винт M10x100 – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Стоковое колено HT50 с прокладкой
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"-G1/2"
- Рама

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AS104/1120	8595580576936	8,95 8,95 288,6 кг	1170x400x78 1170x400x78 MM	1 30 шт

Гарантии

2/15 лет *

Свойства

EN 14688

Технические параметры

- Несущая способность 150 kg