


AS105/850

Bâti-support pour bidet

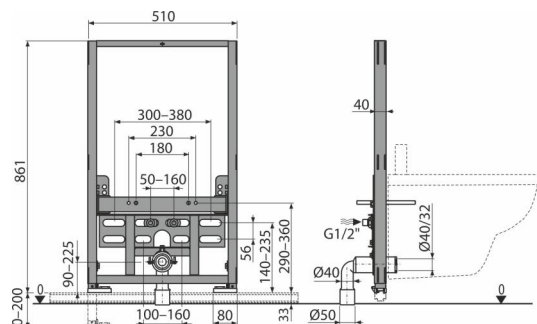

Utilisation

Pour installation devant un mur porteur ou dans une structure en plaques de

plâtre

Pour installation de robinetterie sur colonne

Pour bidet suspendu avec entraxe de raccordement de 180 mm ou 230 mm

Propriétés

- Matériau : métal thermolaqué
- Pieds extensibles réglables dans une plage de 0 à 200 mm
- Espacement de l'arrivée d'eau de 55-145 mm

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation du bidet : tige de filetage M12 – 2 pcs, rondelles – 4 pcs, cache – 2 pcs, écrou – 2 pcs, protection du filetage – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø8x60 – 4 pcs, cheville Ø12 – 4 pcs
- Coude d'évacuation HT50 avec joint
- Visserie de raccordement G1/2"-G1/2"
- Cadre autoportant

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AS105/850	8595580576981	11,93 11,93 234,7 kg	1190x523x90 1190x523x90 mm	1 18 pcs

Garanties

2/15 ans *

Paramètres techniques

- Essai de charge 400 kg