


# APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Линеен сифон с основа за двустранна решетка

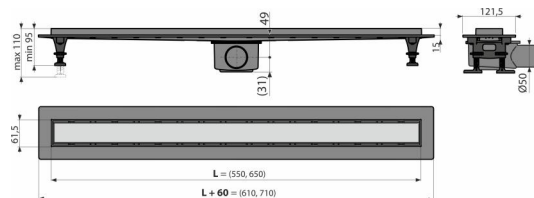

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 95 mm
- Хидрозатвор с въртящо се коляно
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Двустранна решетка OPTION
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Цедка за улавяне на мръсотията
- Воден затвор
- Регулируеми по височина крачета
- Линеен сифон

## Продуктов код, Логистична информация

| Код                 | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка)  | Количество<br>(опаковка   палет) |
|---------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ2012-OPTION9-550 | 8595580577681 | 1,43   45,82   91,6 кг             | 620x125x150   1175x668x410 mm | 32   64 бр                       |

## Гаранция

2/6 гаранция \* Норми EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 95-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 30 mm