


APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Caniveau de douche avec un cadre pour grilles réversibles

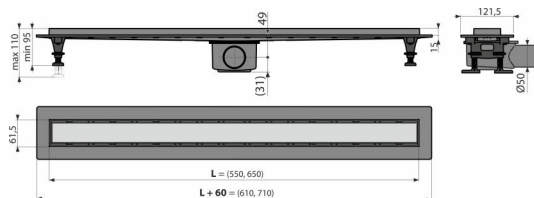

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
Installation dans l'espace ou à proximité des murs
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 95 mm
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant
- Pieds d'ancrage en plastique réglables en hauteur pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Résistance élevée aux produits chimiques

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x9,5 – 8 pcs
- Grille réversible OPTION
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Filtre à impuretés
- Piège à odeurs d'eau
- Pieds réglables en hauteur
- Caniveau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ2012-OPTION9-550	8595580577681	1,43 45,82 91,6 kg	620x125x150 1175x668x410 mm	32 64 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 95-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 710 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 50 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 30 mm