


APZ2012-OPTION9-650 Optimal

ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით

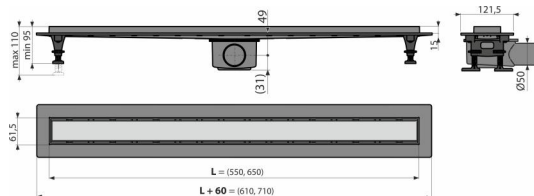

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- თვითნებვადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 95 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- თვითნებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- სველი წყლის ჩამკეტი
- საშხაპე ტრაპი

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2012-OPTION9-650	8595580577698	1,71 54,70 109,4 კგ	720x125x150 1175x768x410 მმ	32 64 ცალი

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 95-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინააღობა 710 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 50 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 30 mm