


APZ2012-OPTION9-750 Optimal

Ūdens novades kanāls

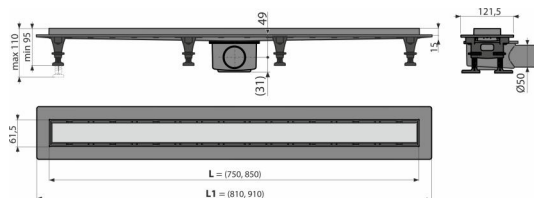

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Lietošanai telpās

Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 95 mm
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu līkumu
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 x 9,5 - 8 gab.
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Mitrāis hidroaizvars
- Dušas kanāls

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ2012-OPTION9-750	8595580577704	1,95 39,06 117,2 кг	820x125x150 880x780x410 MM	20 60 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 95-110 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 710 Pa
- Noteces caurules diametrs 50 mm
- Ūdens noteces ātrums 50 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 30 mm