APZ2012-OPTION9-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка

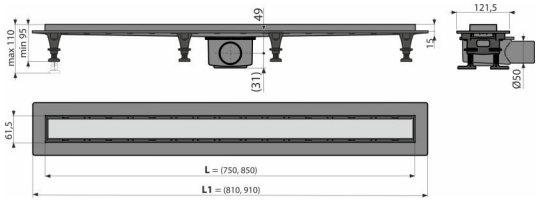

Область применения

Для использования внутри помещений
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для безбарьерного доступа

Характеристика

- Высота монтажа от 95 мм
- Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемые по высоте ножки
- Двусторонняя решетка OPTION
- Корзина для сбора мусора

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN		Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APZ2012-OPTION9-850	8595580577711	9 MM	2,16 | 43,14 | 129,4 кг	920×125×150 | 980×780×410 MM	20 | 60 шт

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 30 mm
- Скорость стока воды 50 l/min
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Минимальная толщина бетона 80 mm
- Общая высота монтажа 95-110 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg

© 2026 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru