


# APZ2012-OPTION9-850 Optimal

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt

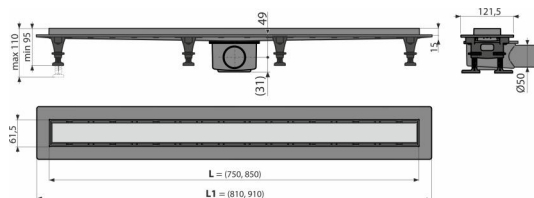

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 95 mm
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0-27 mm umožňujúci rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Obojstranný rošt OPTION
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Sitko na nečistoty
- Vodná zápachová uzávača
- Výškovo nastaviteľné nohy
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód                 | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APZ2012-OPTION9-850 | 8595580577711 | 2,16   43,14   129,4 kg              | 820x125x150   980x780x410 mm | 20   60 ks                     |

## Záruky

2/6 rokov \*

## Normy

EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 95-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 50 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 30 mm