


APS6

Siphon de machine à laver encastré, inox DN40 et DN50

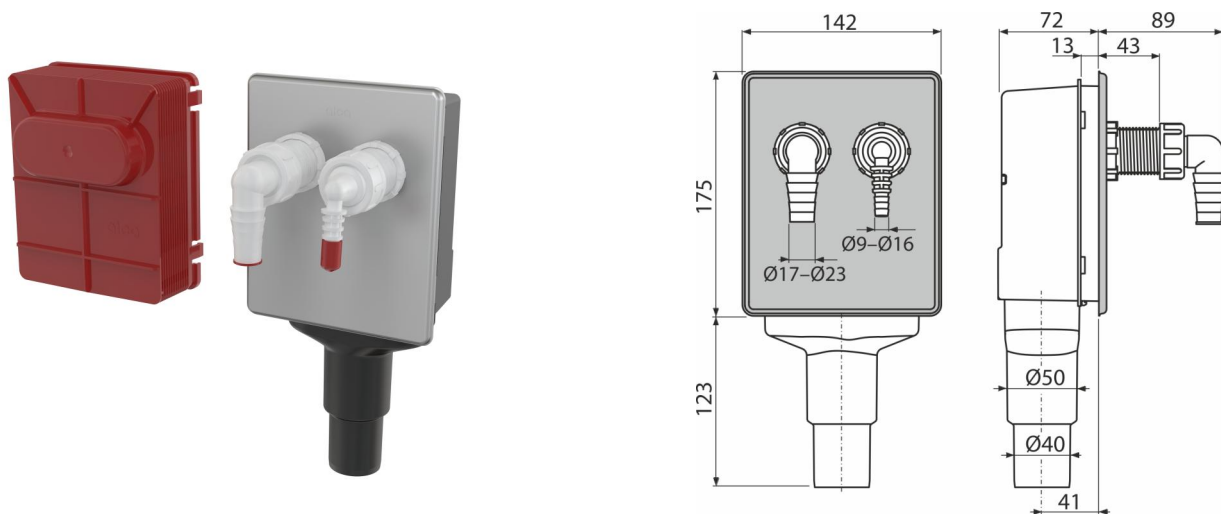

Utilisation

Pour installation sous plâtre
Pour raccordement de deux appareils

Propriétés

- Matériau : polypropylène
- Raccordement au HT40/50
- Trappe de service pour un nettoyage facile

Inclus dans l'emballage

- Coude 17-23 mm 1 pc, coude 8-16 mm 1 pc
- Cache en acier inoxydable
- Cache de construction
- Corps du siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 kg	300x165x150 580x380x420 mm	18 288 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Débit 16,8 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm