


APS6

Їифон для пральної машини під штукатурку для підключення двох пристроїв DN40 та DN50, нержавіюча сталь

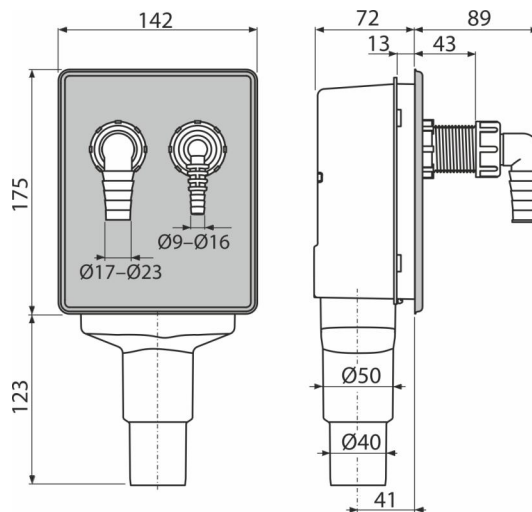

Галузь застосування

Для прихованого монтажу
Для підключення двох пристроїв

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до НТ 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 17-23 мм 1 шт., Коліно 8-16 мм 1 шт.
- Кошик із нержавіючої сталі
- Монтажна прикриваюча панель
- Корпус сифона

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 кг	300×165×150 580×380×420 MM	18 288 шт

Гарантія
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm