


APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Caniveau de douche

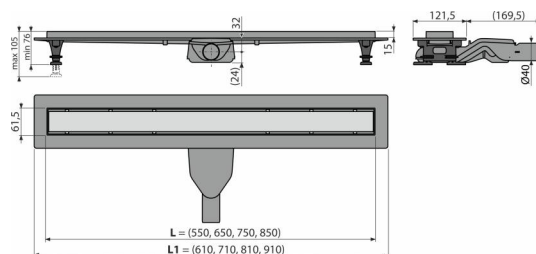

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
Installation dans l'espace ou à proximité des murs
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 76 mm
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant
- Pieds d'ancrage en plastique réglables en hauteur pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Résistance élevée aux produits chimiques

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x9,5 – 8 pcs
- Grille réversible OPTION
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Filtre à impuretés
- Piège à odeurs d'eau
- Pieds réglables en hauteur
- Caniveau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ2012-OPTION6-650	8595580578497	1,68 53,80 107,6 kg	760x150x100 1175x768x410 mm	32 64 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 76-105 mm
- Épaisseur minimale du béton 61 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 710 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 40 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 31 mm